


gasdrukveren type 20/40

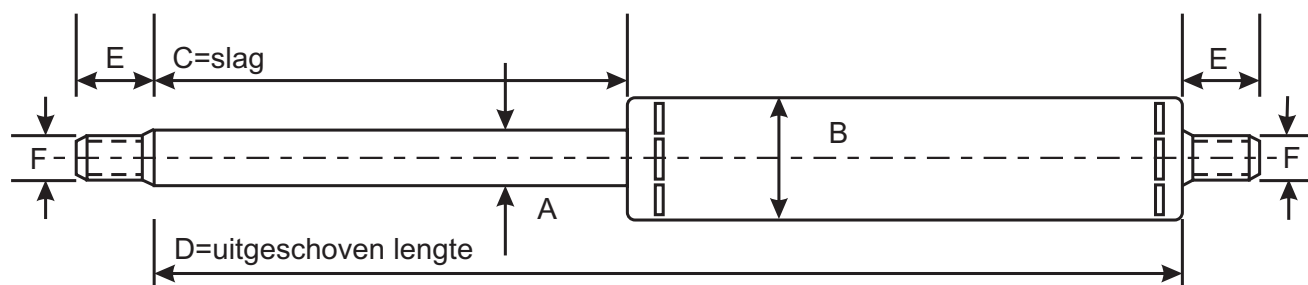

bestel-nummer	type	A	B	C	D	E	F	leverbare uitschuifkracht F1 van/tot
590.100				100	335			500-5000 Newton
590.110				150	435			500-5000 Newton
590.120				200	535			500-5000 Newton
590.130				250	635			500-5000 Newton
590.140				300	735			500-5000 Newton
590.150	20/40	20	40	350	835	15	M 14	500-5000 Newton
590.160				400	935			500-5000 Newton
590.170				500	1135			500-5000 Newton
590.180				600	1335			500-5000 Newton
590.190				700	1535			500-5000 Newton
590.200				800	1735			500-5000 Newton
590.210				900	1935			500-5000 Newton
590.220				1000	2135			500-5000 Newton

De zuigerstang is hardverchromd en de cilinderbuis is geel-gebichromatiseerd.

Deze gasveren zijn voorzien van een vulventiel waardoor de uitschuifkracht naderhand nog gewijzigd kan worden, zowel hoger als lager.

F1 = de uitschuifkracht gemeten bij 5 mm ingeschoven zuigerstang.

Zie voor bevestigingsmiddelen als ogen, kogelgewrichten en gaffels de pagina's bevestigingsartikelen.