gastrekveren type 6/19

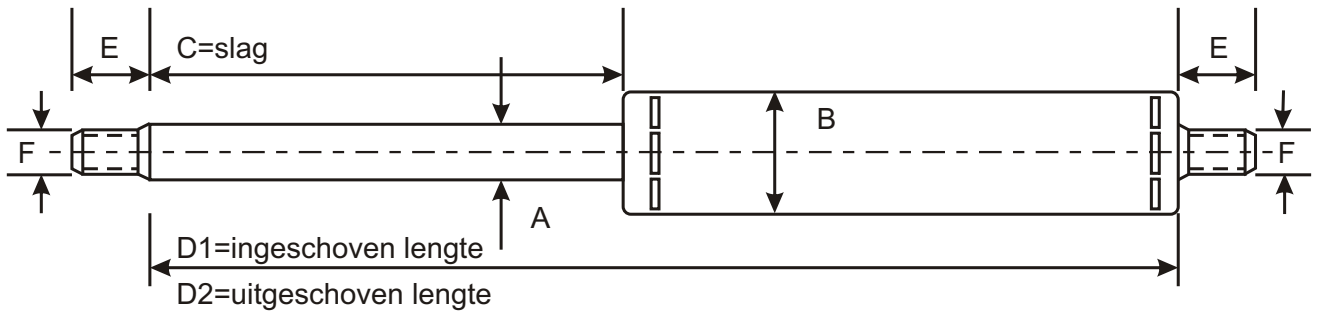

bestel-nummer	type	A	B	C	lengte in D1	lengte uit D2	E	F	leverbare trekkracht F1 van/tot
594.000				25	110	135			50-750 Newton
594.010				50	135	185			50-750 Newton
594.020				75	160	235			50-750 Newton
594.030	6/19	6	19	100	185	285	11	M 6	50-750 Newton
594.040				150	235	385			50-750 Newton
594.050				200	285	485			50-750 Newton
594.060				250	335	585			50-750 Newton

De zuigerstang is hardverchroomd en de cilinderbuis is geel-gebichromatiseerd.
Andere slaglengtes zie pagina G23A.
Deze gasveren zijn voorzien van een vulventiel waardoor de uitschuifkracht naderhand door ons nog verhoogd kan worden. (niet verlaagd !)
Let op: ontluchtingsgat moet open blijven !
F1 = de trekkracht gemeten bij 5 mm uitgetrokken zuigerstang.
Zie voor bevestigingsmiddelen als ogen, kogelgewrichten en gaffels de pagina’s bevestigingsartikelen.