


gastrekveren type 14/40

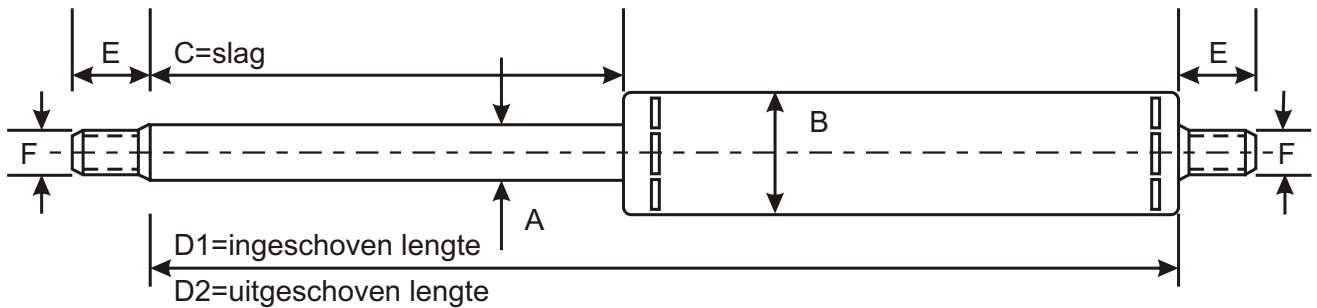

bestel- nummer	type	A	B	C	lengte		E	F	leverbare trekkracht F1 van/tot
					in D1	uit D2			
595.100	14/40	14	40	100	185	285	15	M 10	250-4000 Newton
595.110				150	235	385			250-4000 Newton
595.120				200	285	485			250-4000 Newton
595.130				250	335	585			250-4000 Newton
595.140				300	385	685			250-4000 Newton
595.150				350	435	785			250-4000 Newton
595.160				400	485	885			250-4000 Newton
595.170				500	585	1085			250-4000 Newton
595.180				600	685	1285			250-4000 Newton
595.190				700	785	1485			250-4000 Newton
595.200				800	885	1685			250-4000 Newton
595.210				900	985	1885			250-4000 Newton
595.220				1000	1085	2085			250-4000 Newton

De zuigerstang is hardverchroomd en de cilinderbuis is glans-verzinkt.

De zuigerstangeleiding is voorzien van een vuilafstrijder.

Deze gasveren zijn voorzien van een vulventiel waardoor de uitschuifkracht naderhand door ons nog zowel verhoogd als verlaagd kan worden.

Let op: ontluichtingsgat moet open blijven !

F1 = de uitschuifkracht gemeten bij 5 mm uitgeschoven zuigerstang.

Zie voor bevestigingsmiddelen als ogen, kogelgewrichten en gaffels de pagina's bevestigingsartikelen.