


gasdrukveren type 12/25

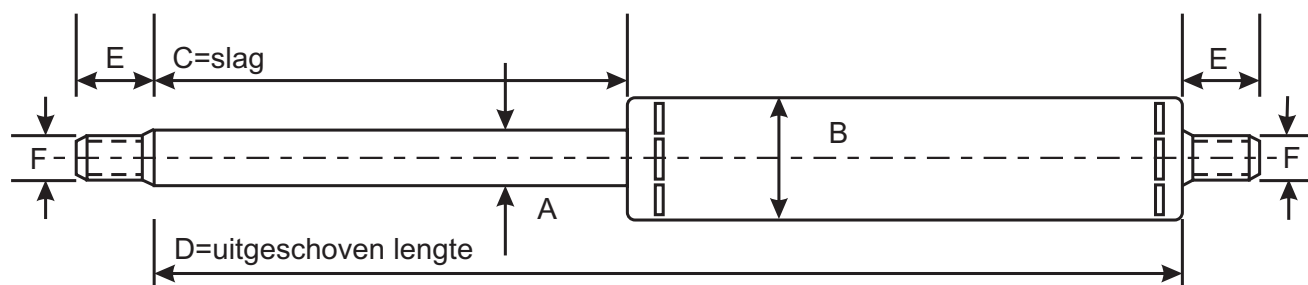

bestel-nummer	type	A	B	C	D	E	F	leverbare uitschuifkracht F1 van/tot
590.070	12/25	12	25	100	255	11	M 8	250-2000 Newton
590.072				150	355			250-2000 Newton
590.074				200	455			250-2000 Newton
590.076				250	555			250-1900 Newton
590.078				300	655			250-1800 Newton
590.080				350	755			250-1700 Newton
590.082				400	855			250-1600 Newton
590.084				500	1055			250-1500 Newton

De zuigerstang is hardverchromd en de cilinderbuis is geel-gebichromatiseerd.

Deze gasveren zijn voorzien van een vulventiel waardoor de uitschuifkracht naderhand nog gewijzigd kan worden, zowel hoger als lager.

F1 = de uitschuifkracht gemeten bij 5 mm ingeschoven zuigerstang.

Zie voor bevestigingsmiddelen als ogen, kogelgewrichten en gaffels de pagina's bevestigingsartikelen.